


**Naadloze lasbochten 2S, 3S & 5S 90gr.**

**(voorheen DIN2605)**

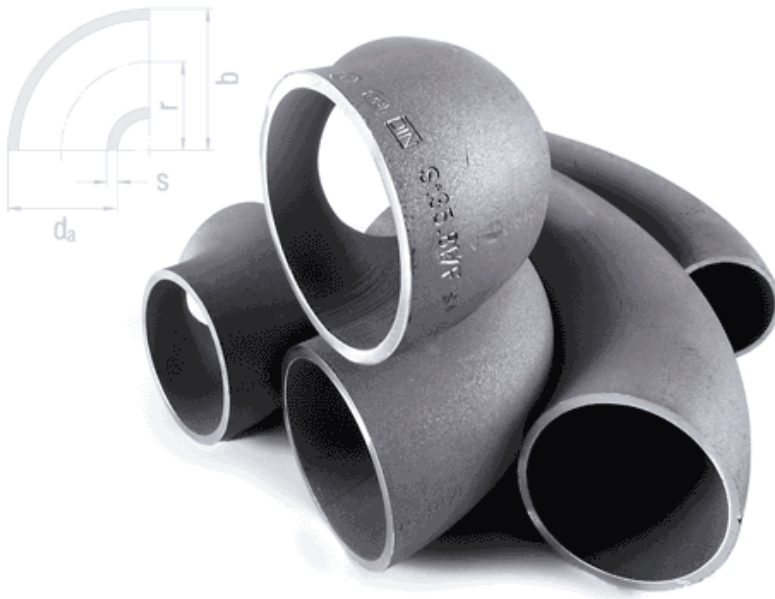

**Volgens EN10253-2 materiaal : p235gh 2S & 5S 90gr.**

**groep 07**

Diameter (da)	Wanddikte mm. (s)	Radius 2S mm.(r)	Gewicht 2S (kg./st.)	Radius 5S mm.(r)	Gewicht 5S (kg./st.)
021,3	2,0	x	x	42,50	0,08
026,9	2,3	x	x	57,50	0,13
033,7	2,6	25,00	0,08	72,50	0,23
042,4	2,6	32,00	0,13	92,50	0,37
048,3	2,6	38,00	0,20	107,50	0,50
060,3	2,9	51,00	0,36	135,00	0,87
076,1	2,9	63,00	0,58	175,00	1,44
088,9	3,2	76,00	0,88	205,00	2,18
114,3	3,6	102,00	1,62	270,00	4,17
139,7	4,0	127,00	2,79	330,00	6,94
168,3	4,5	152,00	4,43	390,00	11,10
219,1	6,3	203,00	10,90	510,00	26,50
273,0	6,3	254,00	18,00	x	x
323,9	7,1	305,00	21,00	x	x

Volgens EN10253 -1 materiaal : S235 3S 90 gr.

groep 08

diameter mm. (da)	wanddikte mm. (s)	radius mm. (r)	gewicht (kg) 90gr.
021,3	2,0	28	0,04
026,9	2,3	29	0,06
033,7	2,6	38	0,12
042,4	2,6	48	0,19
048,3	2,6	57	0,26
057,0	2,9	72	0,44
060,3	2,9	76	0,49
076,1	2,9	95	0,78
088,9	3,2	114	1,21
101,6	3,6	133,5	1,83
108,0	3,6	142,5	2,08
114,3	3,6	152	2,35
133,0	4,0	181	3,62
139,7	4,0	190	4,00
159,0	4,5	216	5,82
168,3	4,5	229	6,54
219,1	6,3	305	15,80
273,0	6,3	381	24,80
323,9	7,1	457	39,80